


art. 900.12

kulový rohový ventil s filtrem

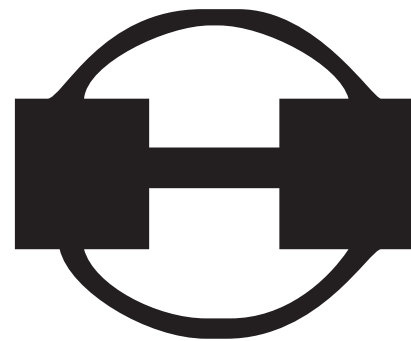

Rohové ventily se používají ve vnitřních rozvodech vody, slouží k připojování zařízovacích předmětů (pračka, vodovodní baterie apod.) nebo uzavírání přívodu vody.

Kulový rohový kohout art. 900 je primárně určen pro montáž pod umyvadlo. Disponuje vnějším závitem, filtrem a pochromovanou rozetou (v balení chráněna ochrannou fólií). Při správné montáži a použití je vhodný pro standardní domovní i komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.


Technické parametry:

Maximální teplota:	110°C
Minimální teplota:	- 20°C
Maximální provozní tlak:	pracovní limit 10 barů
Závit:	vnější UNI ISO 228
Koncovka:	vnější UNI ISO 228




Orientační graf závislosti tlaku na teplotě a graf tlakových ztrát:

Graf tlaku / teploty

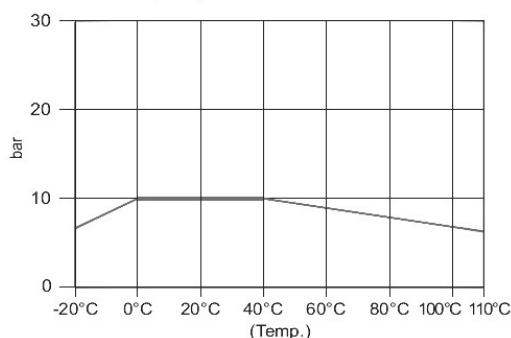

Graf průtoku / tlakové ztráty

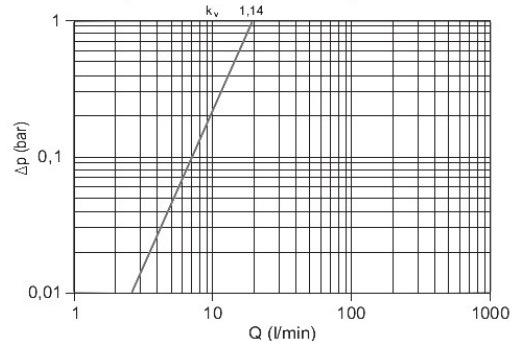

Dostupné varianty:

art. 900.1212B	1/2" x 1/2"
art. 900.1234B	1/2" x 3/4"
art. 900.1238B	1/2" x 3/8"

Změna provedení a parametrů vyhrazena, tiskové chyby vyhrazeny. Rev. 2015/07