

PHA-050

ZAWÓR KOMBINOWANY PODŁĄCZENIOWY



PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GZ wg
+90°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228


DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	d	d ₁	d ₂	L	L ₁	h	h ₁	h ₂	A
02-050-1520-000	1/2"x3/8"x3/4"	G1/2	G3/4	G3/8	92,5	38	24	45-58	50	ø55
02-050-1520-100 (uszczelka)	1/2"x3/8"x3/4"	G1/2	G3/4	G3/8	92,5	38	24	45-58	50	ø55

Wymiary w mm

Dwa warianty wykonania

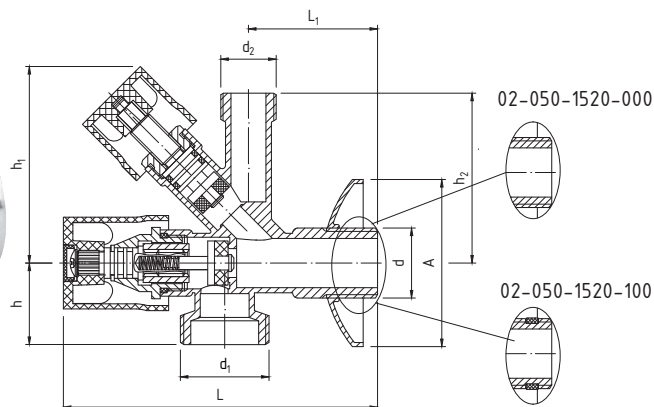

MATERIAŁY

- **KORPUS:** mosiądz CW617N z powłoką chromowaną
- **TRZPIEŃ, GRZYBEK, GŁOWICA:** mosiądz
- **USZCZELNIENIE TRZPIENIA:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR
- **USZCZELKA GRZYBKĄ:** uszczelka płaska - NBR
- **USZCZELKA GWINTU:** PTFE
- **SPRĘŻYNA:** stal nierdzewna
- **POKRĘTŁO:** tworzywo sztuczne z powłoką chromowaną
- **ROZETA:** stal nierdzewna z powłoką chromowaną

OPIS

Zawór zwrotny zespolony z elementem zamykającym na króćcu 3/4" zabezpiecza przed dostaniem się środków chemicznych używanych w pralkach/zmywarkach (ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody użytkowej). Zawór dostępny w dwóch wersjach: z uszczelką na gwincie G1/2 lub bez uszczelki.

WYKRES P-T

