


art. 13H

univerzální zpětná klapka celokovová

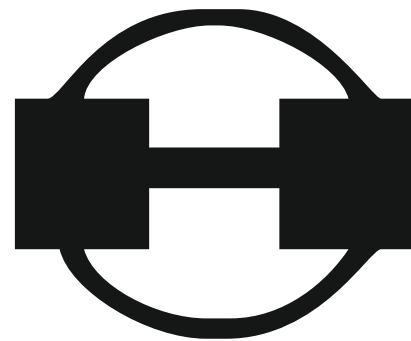

Technické specifikace:

Maximální provozní teplota: 110°C
 Maximální provozní tlak DN15-DN25: 1,6 MPa (16 bar)
 Maximální provozní tlak DN32-DN50: 1,0 MPa (10 bar)


Závit: vnitřní
 Tělo: mosaz
 Pružina: nerez. ocel
 Těsnění: NBR
 Ostatní části: mosaz



Celokovová zpětná klapka určená k zamezení zpětného proudění média v potrubních rozvodech. Konstrukce z mosazi s nerezovou pružinou a těsněním NBR zajišťuje spolehlivou funkci a dlouhou životnost.

Šipka na těle klapky znázorňuje směr průtoku média.

Vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápění, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.

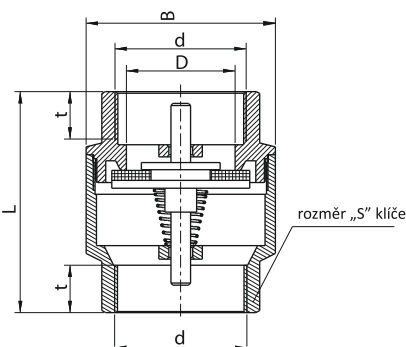


Rozměrová tabulka:

DN	d	B	L	D	t	S
15	G 1/2"	30	43	17,5	9,5	24
20	G 3/4"	39	50	22	10	30
25	G 1"	45	55	27,5	11	37
32	G 1"1/4	58,5	65	36	13	46
40	G 1" 1/2	67	70	40	15	53
50	G 2	78	75	49	17	66


Rozměry v mm. Přípojný závit v souladu s EN ISO 228-1:2005



Graf závislosti tlaku na teplotě

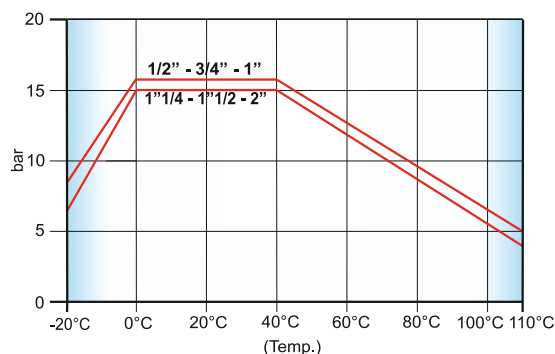

Graf tlakové ztráty

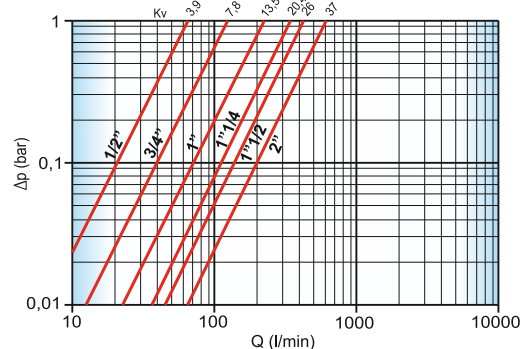

změny provedení a parametrů vyhrazeny !