

MRAZUVZDORNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

mrazuvzdorná vestavěná skříň „Tresor“

Figura 210

vestavná skříň „Mini-Tresor“

Figura 211

skříň na omítku „Mini-Tresor“

Figura 212

skříň „Tresor“ na omítku

Figura 213

vestavná skříň „Mini-Tresor“ speciálně pro prostředí obsahující chlór

Figura 214

Technické údaje

robustní zásobovací jednotka vody a el. proudu, estetického vzhledu

celoroční ochrana proti mrazu integrovanou mrazuvzdornou venkovní armaturou

ochrana před neoprávněným odběrem vody a el. proudu

nerezová skříň uzamykatelná pomocí zástrčného zámku

podle DIN 3546-1/DIN 3269

DIN/DVGW osvědčení a registrace ochrany proti hluku pro mrazuvzdorné venkovní armatury

integrovaná kombinace zásuvek (volitelně s 230 V / 400 V)

IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 Teil 737)

FI - jistič k dostání na objednávku



210 s/bez mrazuvzdorné venkovní armatury
s/bez elektr. zásuvky

Popis výrobku

KEMPER-Weser 'Tresor' mrazuvzdorná vestavná skříň z nerezové s mrazuvzdornou venkovní armaturou a kombinací el. zásuvek, pro zásobování el. proudem a vodou na jednom místě, chráněná před neoprávněným odběrem, jako uzamykatelná vestavná skříň z nerezové (v/š/hloubka: 470x250x120 mm), povrch kartáčován, osazovací rám s dvířky (v/š: 540 x 320 mm), s profilovaným uzavíracím válcem jako zástrčným zámkem vč. ozubených klíčů, přestavitelným a vyměnitelným na samostatné uzamykatelné zařízení, dvířka s integrovaným sklopným provedením pro připojení hadice a kabelu k zajištění bezpečnosti i během odběru,

s KEMPER mrazuvzdornou venkovní armaturou s automatickým vypouštěním, hotové předmontážní provedení, všechny kovové díly v kontaktu s médiem jsou z červeného bronzu, bezúdržbové těsnění vřetene, EPDM sedlové těsnění, včetně přívzdušňovacího a zpětného ventilu jako pojistné kombinace (Typ HD) podle DIN EN 1717 a DIN 1988 (Teil 4), s připojovacím šroubením pro hadici, s černou plastovou ovládací rukojetí s modrou signovací destičkou, výpustní těleso s rozetou, s DIN-/DVGW osvědčením a registrací ochrany proti hluku, jmenovitý tlak PN 16, s celkovým vnějším průměrem 26,40 mm a flexibilním připojením na potrubí DN 15,

s kombinací el. zásuvek 230 V / 400 V, zabezpečení ochrany IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 Teil 737), s FI - jističem (k dostání na objednávku), vybavení dle potřeby volitelně (2 x 230 V nebo 2 x 400 V nebo 1 x 230 V / 1 x 400 V nebo 4 x 230 V, ostatní kombinace nutno popsat)

Příslušenství k objednání

horní část s nástrčným klíčkem	575 00 001	6.9
nástrčný klíček otočný	B5105 500 00 005	6.10


- návody k montáži a obsluze k dispozici
- Nutno dbát pokynů uvedených v návodu k obsluze!
- technické pokyny viz zadní strana
- přehled jednotlivých variant viz zadní strana

Rozměry

Jmenovitá světlost	DN	15
--------------------	----	----

Materiály

vestavná skříň	nerez 1.4401 (1.5 mm)
el. zásuvky	amaplast
materiály mrazuvzdorné venkovní armatury	viz datový list figura 576 02

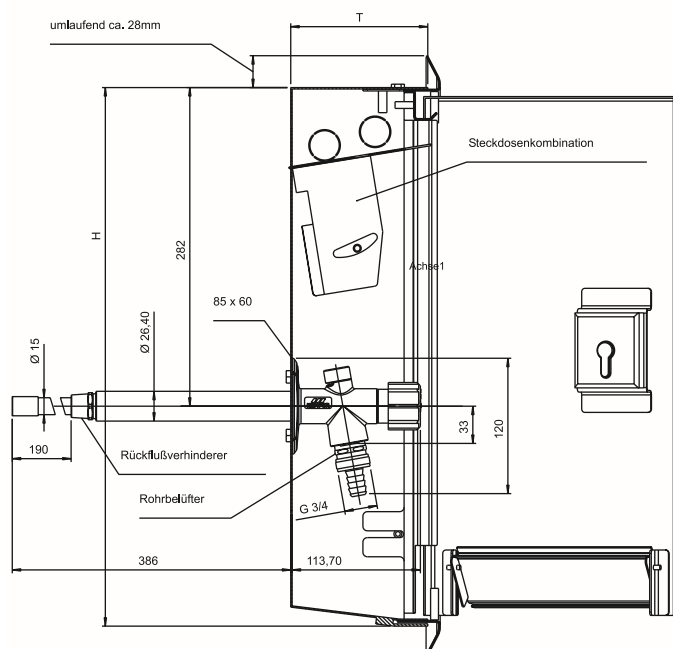

Technické pokyny

Statika stěny budovy:

Za účelem zabudování vestavné skříně je nutné vyhloubit do zdiva otvor. Odstranění zdiva a možnosti vestavby musí odstouhlasit architekt / statik.

Protipožární ochrana zdiva budovy:

Protipožární ochranu stavby je nutno v místě odstranění zdiva přizpůsobit požadavkům protipožární ochrany zdiva budovy dodatečným protipožárním opláštěním vestavné skříně.

Provedení instalačních prací:

Elektrické a sanitární instalace musí provádět odborní pracovníci s certifikátem, aby se zabránilo úrazům osob způsobeným el. proudem a škodám na budovách.

Použití

KEMPER vestavná skříň představuje bezpečnou a estetický působící zásobovací jednotku.
Oblasti použití: kryté bazény, hotely, domácnosti, veřejné budovy a rodinné domy

Přehled jednotlivých figur

Figura	Provedení
210 01 015	s venkovní armaturou / bez kombinace el. zásuvek
210 02 015	s venkovní armaturou / (2 x 230 V)
210 03 015	s venkovní armaturou / (1 x 230 V / 1 x 400 V / 16 ampér)
210 04 015	s venkovní armaturou / (2 x 230 V s FI - jističem)
210 08 015	pro připojení zařízení

Technické údaje

Robustní zásobovací místo pro vodu a elektrický proud ve venkovním prostoru, v estetickém provedení
celoroční ochrana před mrazem díky integrované mrazuvzdorné venkovní armatuře
ochrana před neoprávněným odběrem vody / elektrického proudu
skříň z ušlechtilé oceli uzamykatelná pomocí zástrčného zámku
podle DIN EN 15096, skupina H, typ B / podle DIN EN 13959
registrace DIN/DVGW a registrace zvukové izolace pro mrazuvzdornou venkovní armaturu
integrovaná nástavbová zásuvka Schuko 230 V, krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část



211 s mrazuvzdornou venkovní armaturou nebo
přístrojovým připojovacím ventilem

s / bez kombinace s elektrickou zásuvkou

Popis výrobku

Vestavná skříň KEMPER „Mini-Tresor“ z ušlechtilé oceli jako mimořádně kompaktní zásobovací jednotka k centrálnímu zásobování elektrickým proudem a vodou, s mrazuvzdornou venkovní armaturou a nástavbovou zásuvkou Schuko, chráněná proti neoprávněnému odběru jako

uzamykatelná vestavná skříň, z ušlechtilé oceli, s malou konstrukční výškou (v/š/h: 238,50 x 245 x 120 mm), povrch kartáčován, osazovací rám s dvířky (v/š: 338 x 300 mm), s profilovanou cylindrickou vložkou jako zástrčným zámek včetně klíčů s ozuby, přestavitelný a vyměnitelný za stávající uzamykací zařízení, dvířka s integrovaným sklopným průchodem pro připojení hadice a kabelu pro zajištění bezpečnosti i během odběru,

s mrazuvzdornou venkovní armaturou KEMPER s funkcí automatického vypouštění, z výrobního závodu předmontovaná, všechny kovové díly, které jsou v provozu v kontaktu s médiem, jsou z červeného bronzu, s bezúdržbovým těsněním vřetene, se sedlovým těsněním EPDM, včetně přívzdušňovacího a zpětného ventilu jako bezpečnostní kombinace (typ HD) podle DIN EN 1717 a DIN 1988 (část 4), s připojovacím šroubením pro hadici, s černou plastovou ovládací rukojetí s modrým rozlišovacím terčíkem, výpustné těleso s odlitou rozetou, s registrací DIN/DVGW a zvukové izolace, jmenovitý tlak PN 16, o celkovém vnějším průměru 26,40 mm a s flexibilním připojením k potrubí DN 15,

s nástavbovou elektrickou zásuvkou Schuko 230 V, krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část 737)

alternativně: bez mrazuvzdorné venkovní armatury / s přístrojovým připojovacím ventilem, který není mrazuvzdorný / bez nástavbové elektrické zásuvky Schuko

Příslušenství


horní část s nástrčným klíčkem	575 00 001
nástrčný klíček otočný	B5105 500 00 005

- další informace najdete na zadní straně
- montážní pokyny ve formě návodu k zabudování a obsluze viz dodatek „Všeobecně“
- dodržujte pokyny pro montáž a zabudování v návodu k obsluze!
- další provedení poptávejte v případě potřeby!

Rozměry		
Jmenovitá světlost	DN	15

Materiály

vestavná skříň	nerez 1.4401 (V4a)
elektrické zásuvky	amaplast
materiály mrazuvzdorné venkovní armatury	viz list údajů Figura 576 02

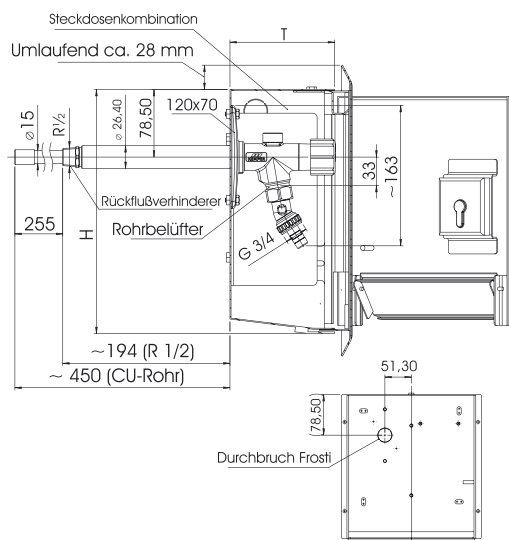

Technické údaje

Robustní zásobovací místo pro vodu a elektrický proud ve venkovním prostoru, v estetickém provedení
celoroční ochrana před mrazem díky integrované mrazuvzdorné venkovní armatuře
ochrana před neoprávněným odběrem vody / elektrického proudu
skříň z ušlechtilé oceli uzamykatelná pomocí zástrčného zámku
podle DIN EN 15096, skupina H, typ B / podle DIN EN 13959
registrace DIN/DVGW a registrace zvukové izolace pro mrazuvzdornou venkovní armaturu
integrovaná nástavbová zásuvka Schuko 230 V, krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část



212 s mrazuvzdornou venkovní armaturou nebo
přístrojovým připojovacím ventilem

s / bez kombinace s elektrickou zásuvkou

Popis výrobku

Vestavná skříň KEMPER „Mini-Tresor“ z ušlechtilé oceli jako mimořádně kompaktní zásobovací jednotka k centrálnímu zásobování elektrickým proudem a vodou, s mrazuvzdornou venkovní armaturou a nástavbovou zásuvkou Schuko, chráněná proti neoprávněnému odběru jako uzamykatelná skříň na omítku, z ušlechtilé oceli, osazovací rám s dvířky rozměr (v/š/h: 315 × 280 × 132 mm), s profilovanou cylindrickou vložkou jako zástrčným zámek včetně klíčů s ozuby, přestavitelný a vyměnitelný za stávající uzamykací zařízení, dvířka s integrovaným sklopným průchodem pro připojení hadice a kabelu pro zajištění bezpečnosti i během odběru, s mrazuvzdornou venkovní armaturou KEMPER s funkcí automatického vypouštění, z výrobního závodu předmontovaná, všechny kovové díly, které jsou v provozu v kontaktu s médiem, jsou z červeného bronzu, s bezúdržbovým těsněním vřetene, se sedlovým těsněním EPDM, včetně přívzdušňovacího a zpětného ventilu jako bezpečnostní kombinace (typ HD) podle DIN EN 1717 a DIN 1988 (část 4), s připojovacím šroubením pro hadici, s černou plastovou ovládací rukojetí s modrým rozlišovacím terčíkem, výpustné těleso s odlitou rozetou, s registrací DIN/DVGW a zvukové izolace, jmenovitý tlak PN 16, o celkovém vnějším průměru 26,40 mm a s flexibilním připojením k potrubí DN 15, s nástavbovou elektrickou zásuvkou Schuko 230 V, krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část 737) alternativně: bez mrazuvzdorné venkovní armatury / s přístrojovým připojovacím ventilem, který není mrazuvzdorný / bez nástavbové elektrické zásuvky Schuko

Příslušenství


horní část s nástrčným klíčkem	575 00 001
nástrčný klíček otočný	B5105 500 00 005

- další informace najdete na zadní straně
- montážní pokyny ve formě návodu k zabudování a obsluze viz dodatek „Všeobecně“
- dodržujte pokyny pro montáž a zabudování v návodu k obsluze!
- další provedení poptávejte v případě potřeby!

Rozměry		
Jmenovitá světlost	DN	15

Materiály

vestavná skříň	nerez 1.4401 (V4a)
elektrické zásuvky	amaplast
materiály mrazuvzdorné venkovní armatury	viz list údajů Figura 576 02

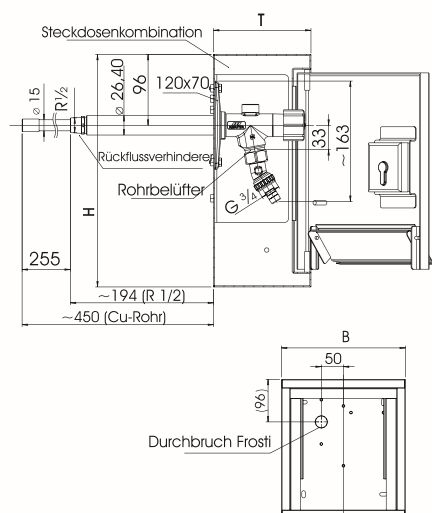

Technické údaje

Robustní zásobovací místo pro vodu a elektrický proud ve venkovním prostoru, v estetickém provedení
celoroční ochrana před mrazem díky integrované mrazuvzdorné venkovní armatuře
ochrana před neoprávněným odběrem vody / elektrického proudu
skříň z ušlechtilé oceli uzamykatelná pomocí zástrčného zámku
podle DIN EN 15096, skupina H, typ B / podle DIN EN 13959
registrace DIN/DVGW a registrace zvukové izolace pro mrazuvzdornou venkovní armaturu
integrovaná kombinace elektrických zásuvek (volitelně s 230 V / 400 V), krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část 737)
volitelně s jističem FI



213 s mrazuvzdornou venkovní armaturou nebo
přístrojovým připojovacím ventilem
s / bez kombinace s elektrickou zásuvkou

Popis výrobku

Skříň KEMPER „Tresor“ na omítku, z ušlechtilé oceli jako mimořádně kompaktní zásobovací jednotka k centrálnímu zásobování elektrickým proudem a vodou, s mrazuvzdornou venkovní armaturou a kombinací s elektrickou zásuvkou, chráněná proti neoprávněnému odběru jako

uzamykatelná skříň na omítku, z ušlechtilé oceli (v/š/h: 510 × 285 × 130 mm), povrch kartáčován, osazovací rám s dvířky (v/š: 338 × 300 mm), s profilovanou cylindrickou vložkou jako zástrčným zámkem včetně klíčů s ozuby, přestavitelný a vyměnitelný za stávající uzamykací zařízení, dvířka s integrovaným sklopným průchodem pro připojení hadice a kabelu pro zajištění bezpečnosti i během odběru,

s mrazuvzdornou venkovní armaturou KEMPER s funkcí automatického vypouštění, z výrobního závodu předmontovaná, všechny kovové díly, které jsou v provozu v kontaktu s médii, jsou z červeného bronzu, s bezúdržbovým těsněním vřetene, se sedlovým těsněním EPDM, včetně přívzdušňovacího a zpětného ventilu jako bezpečnostní kombinace (typ HD) podle DIN EN 1717 a DIN 1988 (část 4), s připojovacím šroubením pro hadici, s černou plastovou ovládací rukojetí s modrým rozlišovacím terčíkem, výpustné těleso s odlitou rozetou, s registrací DIN/DVGW a zvukové izolace, jmenovitý tlak PN 16, o celkovém vnějším průměru 26,40 mm a s flexibilním připojením k potrubí DN 15,

s kombinací elektrické zásuvky 230 V, krytí IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 část 737), vybavení podle potřeby volně volitelné (2 × 230 V nebo 1 × 230 V / 1 × 400 V), volitelně 230 V s jističem FI

alternativně: bez mrazuvzdorné venkovní armatury / s přístrojovým připojovacím ventilem, který není mrazuvzdorný / bez kombinace elektrických zásuvek

Příslušenství


horní část s nástrčným klíčkem	575 00 001
nástrčný klíček otočný	B5105 500 00 005

- další informace najdete na zadní straně
- montážní pokyny ve formě návodu k zabudování a obsluze viz dodatek „Všeobecně“
- dodržujte pokyny pro montáž a zabudování v návodu k obsluze!
- další provedení poptávejte v případě potřeby!

Rozměry		
Jmenovitá světlost	DN	15

Materiály

vestavná skříň	nerez 1.4401 (V4a)
elektrické zásuvky	amaplast
materiály mrazuvzdorné venkovní armatury	viz list údajů Figura 576 02

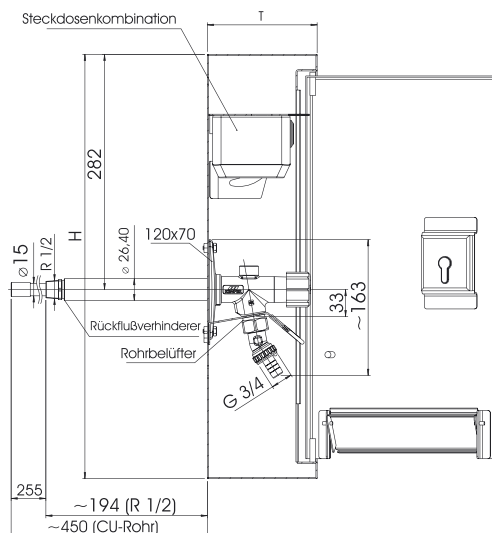

Technické údaje

robustní zásobovací jednotka vody a el. proudu,
estetického vzhledu
celoroční ochrana proti mrazu integrovanou mrazuvzdornou
venkovní armaturou
ochrana před neoprávněným odběrem vody a el. proudu
nerezová skříň uzamykatelná pomocí zástrčného zámku
podle DIN 3546-1/DIN 3269
DIN/DVGW osvědčení a registrace ochrany proti hluku pro
mrazuvzdorné venkovní armatury
integrovaná kombinace zásuvek (volitelně s 230 V / 400 V)
IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 Teil 737)
FI - jistič k dostání na objednávku



214 s/bez mrazuvzdorné venkovní armatury
s/bez elektr. zásuvky

Popis výrobku

KEMPER-Weser „Tresor“ mrazuvzdorná vestavná skříň speciálně pro prostředí obsahující chlór z nerezové s mrazuvzdornou venkovní armaturou a kombinací el. zásuvek, pro zásobování el. proudem a vodou na jednom místě, chráněná před neoprávněným odběrem, jako uzamykatelná vestavná skříň z nerezové (v/š/hloubka: 470x250x120 mm), povrch kartáčován, osazovací rám s dvířky (v/š: 540 x 320 mm), s profilovaným uzavíracím válcem jako zástrčným zámekem vč. ozubených klíčů, přestavitelným a vyměnitelným na samostatné uzamykatelné zařízení, dvířka s integrovaným sklopným provedením pro připojení hadice a kabelu k zajištění bezpečnosti i během odběru, s KEMPER mrazuvzdornou venkovní armaturou s automatickým vypouštěním, hotové předmontážní provedení, všechny kovové díly v kontaktu s médiem jsou z červeného bronzu, bezúdržbové těsnění vřetene, EPDM sedlové těsnění, včetně přívzdušňovacího a zpětného ventilu jako pojistné kombinace (Typ HD) podle DIN EN 1717 a DIN 1988 (Teil 4), s připojovacím šroubením pro hadici, s černou plastovou ovládací rukojetí s modrou signovací destičkou, výpustní těleso s rozetou, s DIN-/DVGW osvědčením a registrací ochrany proti hluku, jmenovitý tlak PN 16, s celkovým vnějším průměrem 26,40 mm a flexibilním připojením na potrubí DN 15,

s kombinací el. zásuvek 230 V / 400 V, zabezpečení ochrany IP 44, s kabeláží připravenou k zapojení (VDE 0100 Teil 737), s FI - jističem (k dostání na objednávku), vybavení dle potřeby volitelně (2 x 230 V nebo 2 x 400 V nebo 1 x 230 V / 1 x 400 V nebo 4 x 230 V, ostatní kombinace nutno poptat)

Příslušenství

horní část s nástrčným klíčkem	575 00 001
nástrčný klíček otočný	B5105 500 00 005

- návody k montáži a obsluze k dispozici
- Nutno dbát pokynů uvedených v návodu k obsluze!
- technické pokyny viz zadní strana
- přehled jednotlivých variant viz zadní strana

Rozměry		
Jmenovitá světlost	DN	15

Materiály

vestavná skříň	nerez 1.4401 (V4a)
elektrické zásuvky	amaplast
materiály mrazuvzdorné venkovní armatury	viz list údajů Figura 576 02