



TECHNICKÝ LIST


H-LINE.2542

H-LINE čerpadlová jednotka bez směšovacího ventilu

Čerpadlová jednotka pro vysokoteplotní okruh

Slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla bez možnosti úpravy její teploty, je vhodná pro vysokoteplotní okruhy např. radiátorové vytápění či nabíjení akumulací. Pro snížení tepelných ztrát je dodávána v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem.

Teplotu přívodu i zpátečky lze kontrolovat pomocí dvou teploměrů. Na zpátečce je zpětný ventil, který zabráňuje zpětnému proudění, pokud je čerpadlo vypnuto.

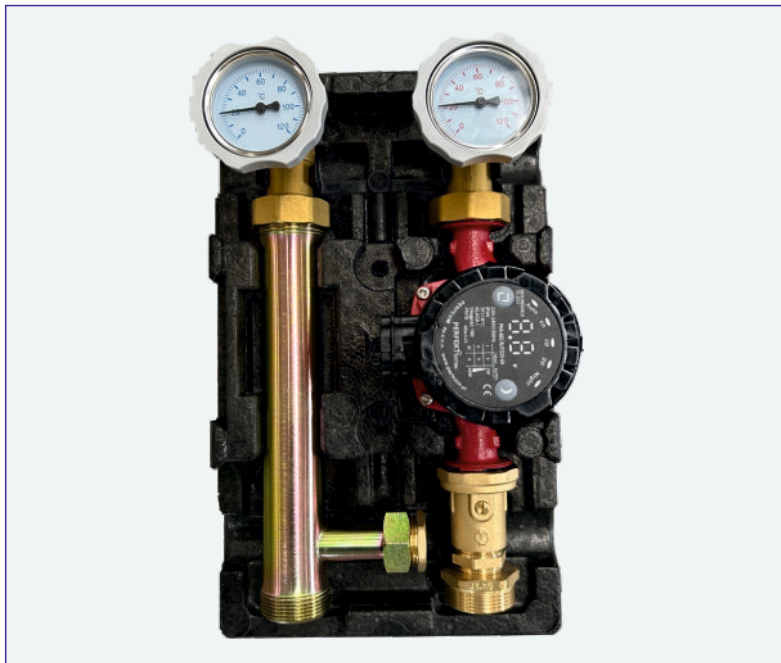

Technický popis

Jednotka obsahuje: 2 x kulové kohouty 1" s teploměry a zpětnou klapkou, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, kulový kohout 1" s převlečnou matkou G 1"1/2, mosaznou vsuvku 1", mosaznou redukci 1" x 1"1/2 s masivní dosedací plochou, izolační box

Spodní připojení: 2 x závity G 1"1/2 vnější s dosedací plochou

Horní připojení: 2 x závit G 1" vnitřní

Rozteč připojení: 125 mm

Rozměry: DN 25 (1")

Maximální teplota na vstupu: 90°C

Maximální tlak: 8 bar

Materiál: tělo z mosazi, těsnění z EPDM, izolační box z EPP

Nabízené varianty

- **H-LINE.2542.000** – bez čerpadla
- **H-LINE.2542.100** – s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
- **H-LINE.2542.200** – s čerpadlem elektr. řízeným PERFEKT PA-25/60-180 mm







TECHNICKÝ LIST

H-LINE.2542

H-LINE čerpadlová jednotka bez směšovacího ventilu

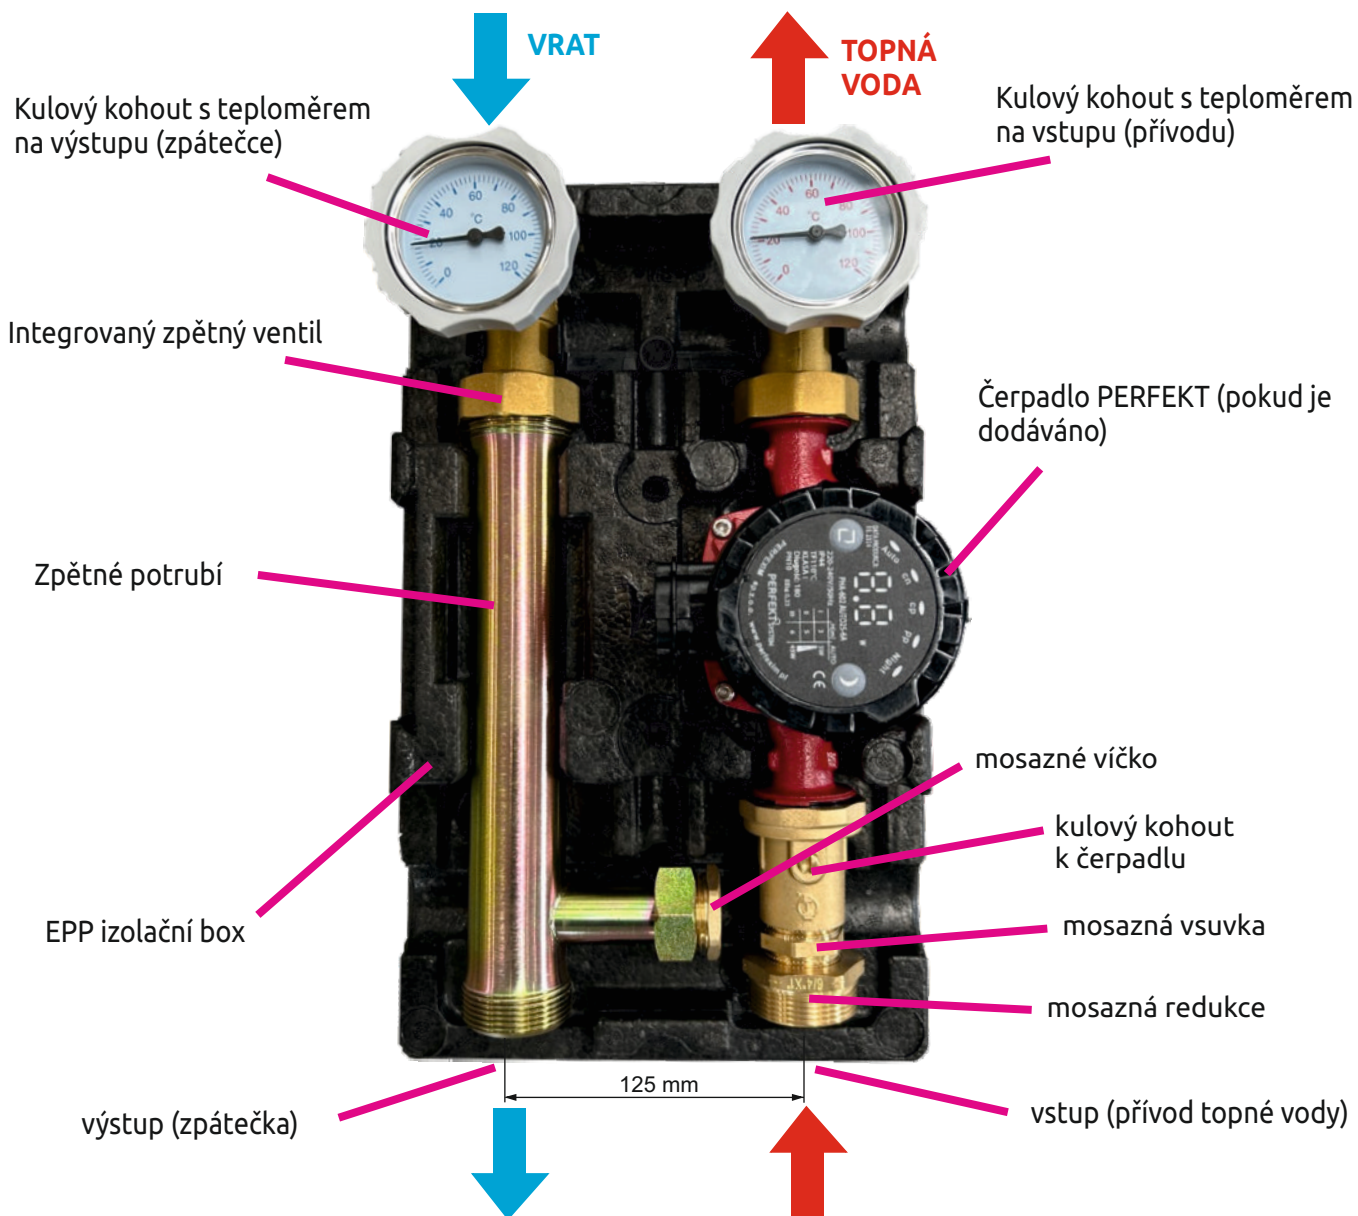

Rozměry vč. boxu

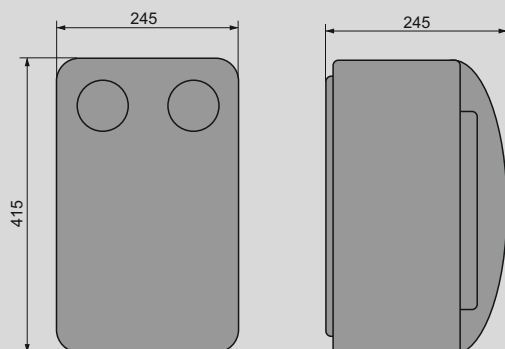

Izolační box z EPP součástí balení

