


art. 1550

mosazné hrdlo

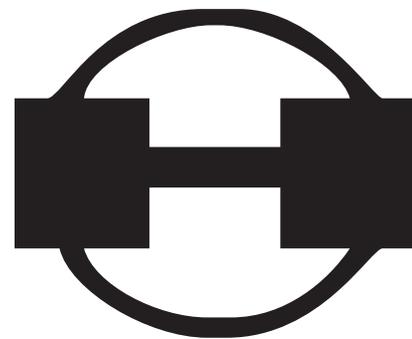


Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva).

V praxi se používá jako spojovací součást potrubního systému, dále i k uzavření (zátka/ víčko).

Výrobce udává pro tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C



| SIZE | A | B | SW E-ZF |
|--------|------|------|---------|
| 3/8" | 26.5 | 21 | |
| 1/2" | 30 | 27 | |
| 3/4" | 35 | 33.5 | |
| 1" | 37 | 42 | |
| 1 1/4" | 44 | 47 | |
| 1 1/2" | 46 | 53 | |
| 2" | 58 | 64 | |