


BATERIE K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI

(Art. BP108 - montážní návod)

Podmínky užití


Teplota horké vody:	max 90°C
Zkušební tlak (pro nízké tlaky):	max 16 bar
Pracovní tlak (při zavřených kohoutech):	max 10 bar

Montáž nízkotlakých montážních hadiček a připojení nádrže

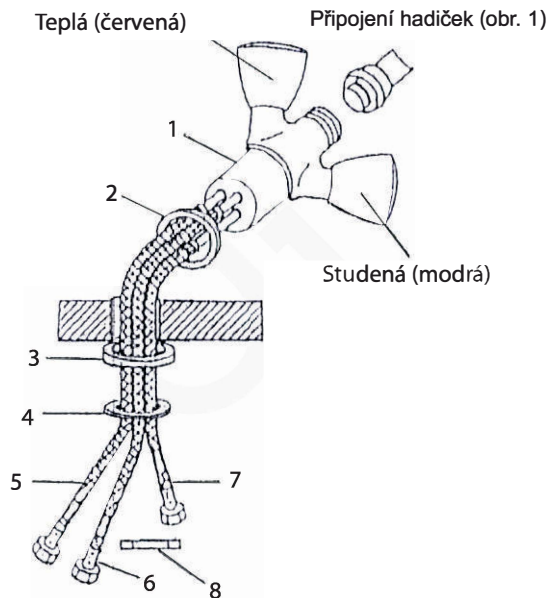

Ramínko přišroubujte k baterii a dobře utáhněte. Gumové těsnění (2) zasuňte na patu armatury (1). Připojovací hadičku (7) zašroubujte do otvoru „A“. Podobně našroubujte i připojovací hadičku (5) do otvoru „B“ a hadičku (6) do otvoru „C“. Baterii umístěte do otvoru dřezu s průměrem otvoru 27-34 mm.

Gumové těsnění (3) a kovový přitlačný kroužek (4) zasuňte z dole za závitovou tyčku. Matku (8) zašroubujte na závitovou tyč a dotáhněte.




A - Přívodní hadička k rohovému ventilu
B - Přívod studené vody do ohřívače
C - Přívod teplé vody z ohřívače

Při montáži hadiček dbejte na to, aby se nepřekroutily ani nepřelamovaly.



Připojení nádrže (obr. 2)

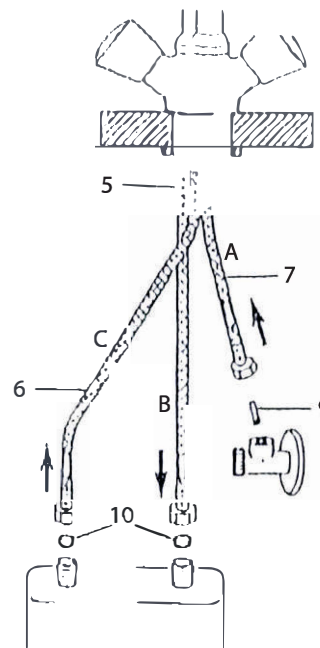

Do připojovací hadičky (A) vsuňte omezovač průtoku* (9) / * volitelně/

a připojte k rohovému ventilu 3/8".

Připojovací hadičku (B) s těsněním namontujte na přívod studené vody ohřívače.

Připojovací hadičku (C) s těsněním namontujte na výstup teplé vody z ohřívače.

Omezovač průtoku slouží k regulaci dynamického tlaku v ohřívači způsobeného průtokem vody.

VAROVÁNÍ

- 1) Neměňte délku ramínka a neinstalujte na něj spořiče vody.
- 2) Pokud je tlak vody v řádu nižší než 0,4 MPa, není nutné instalovat omezovač průtoku
- 3) Před prvním použitím otevřete kohout pro teplou vodu, poté kohout na přívodu „A“, - až z raménka začne vytékat voda, je možné připojit k el. síti.
- 4) Při ohřevu vody může z raménka odkapávat voda - je to v pořádku, nejedná se o závadu.
- 5) Perlátor raménka je nutné občas očistit od vodního kamene, aby nevznikal zpětný tlak.

Tipy pro údržbu

- Barevné i chromované povrchy stačí otřít mokrým hadříkem a suchým hadříkem poté vyleštit.
- V žádném případě se nesmí používat přípravky na odstranění vodního kamene nebo přípravky obsahující kyseliny.
- Na odstranění vodního kamene používejte ocet a řádně spláchněte vodou.