


art. 1878

mosazná zátka

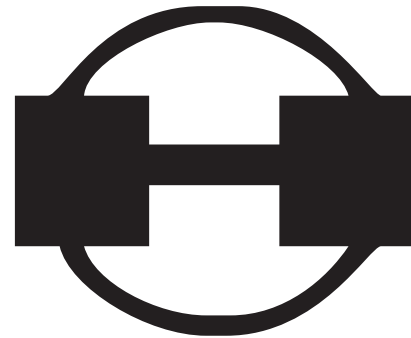

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek - olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva).

V praxi se používá jako spojovací součást potrubního systému, dále i k uzavření (zátka/ víčko).

Výrobce udává pro tvarovky tyto max. hodnoty:

- do DN 40 (6/4") - maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- nad DN 40 do DN 65 (2 1/2") - maximální provozní tlak: 0,8 MPa (8 bar)
- nad DN 65 do DN 100 (4") - maximální provozní tlak: 0,4 MPa (4 bar)
- maximální pracovní teplota: 110°C



SIZE	A	B	SW E-ØF
1/2"	15.5		21-24